




- Multi-arm modular system with a functional design and great versatility. It has light arms tightened by a textile strap and a 50mm square profile.
- Mehrarm-Modulsystem mit funktionalem, extrem vielseitigem Design und mit leichten, per Textilgurt gespannten Armen und quadratischer Stange (50 mm).
- Système modulaire multi-bras à la conception fonctionnelle et d'une grande polyvalence. Il dispose de bras légers avec une transmission de la tension par sangle textile et une barre carrée de 50 mm.

Arko Monoblock

Arko Monoblock

Designed to install in

Geeignet für die Installation in • Conçu pour être installé sur

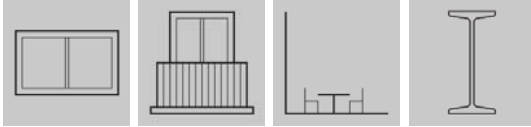

Fastening

Befestigung • Fixation



Recommended for up to

Empfehlung bis • Conseillé jusqu'à

2 arms • bracci • braços

6,00 width x 4 projection (m) + 1 central support
6,00 breite x 4 projektion (m) + 1 zentrale Unterstüztzung
6,00 largeur x 4 projection (m) + 1 support central

3 arms • bracci • braços

9,00 width x 4 projection (m) + 2 central supports
9,00 breite x 4 projektion (m) + 2 zentrale Unterstüztzungen
9,00 largeur x 4 projection (m) + 2 supports centraux

4 arms • bracci • braços

12,00 width x 4 projection (m) + 3 central supports
12,00 breite x 4 projektion (m) + 3 zentrale Unterstüztzungen
12,00 largeur x 4 projection (m) + 3 supports centraux

Compatibility

Kompatibilität • Compatibilité



CE
EN 13561
CLASS II
Klasse • Classe


Distinguished by

Besondere Differenz • Est différencié par

- Profile terminals with a curved and functional look.
- Innovative Arko arm with strap, projection up to 4 metres.
- Easy access front arm regulation.
- Hidden wares.
- Aluminium covers.
- Charge profile prepared for LED lighting.
- 50 x 50 mm square profile.

- Stangenabschlüsse mit geschwungenem, funktionalem Design.
- Innovativer Arm Arko mit Band, mit bis zu 4 m Ausfall.
- Leicht zugängliche frontale Armregulierung.
- Verborgenes Schraubenmaterial.
- Verschlusskappen aus Aluminium.
- Ausfallprofil für mögliche LED-Beleuchtung.
- Quadratische Stange (50 x 50 mm).

- Supports de tube enrouleur avec une courbure esthétique et fonctionnelle.
- Bras Arko innovant avec une sangle textile et une projection maximale de 4 mètres.
- Accès facile du réglage des bras.
- Visserie cachée.
- Obturateurs en aluminium.
- Barre de charge conçue pour intégrer un éclairage LED.
- Barre carrée de 50 x 50 mm.

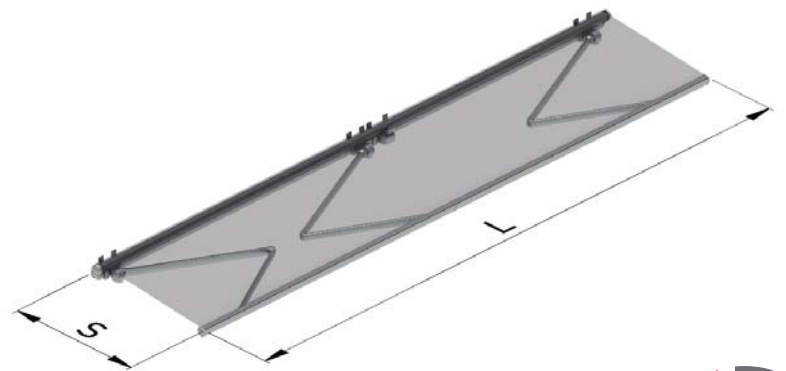

L = Width • Breite • Largeur
S = Projection • Projektion • Projection

gaviota
The Sun & Shutter Specialists